

MENU

SEARCH

INDEX

DETAIL

1/1



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2000076028

(43)Date of publication of application: 14.03.2000

(51)Int.Cl.

G06F 3/12

B41J 29/38

G06F 12/14

(21)Application number: 10242765

(71)Applicant:

HITACHI KOKI CO LTD

(22)Date of filing: 28.08.1998

(72)Inventor:


WAKIZAKA JITSUKA

(54) PRINT CONTROLLER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a print document from being lost and to keep the document secret by providing a means which starts a printing process when a password inputted from a console panel matches the password included in received print data.

SOLUTION: When the password is inputted from the console panel 6, the inputted password is compared with the password in the print data in a password-specified print data storage area 5 and when they match each other, the print data begins to be printed. When the password is not matched, it is considered that the print data including the password are being received or not received, or that the password is misinputted and a message showing that is displayed on the console panel 6. When no password is inputted from the console panel 6, it is decided whether or not print data are present in a password-unspecified print data storage area 4. When print data are present, the password-unspecified print data beings to be printed and when not, the process is ended.

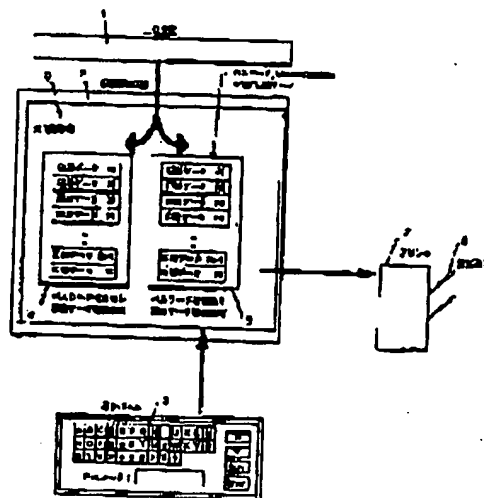

BEST AVAILABLE COPY

*** NOTICES ***

The Japanese Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The print control unit carry out starting printing when the password contained in the printing data which received with the password which established a means compare the password contained in the printing data which received with the reading means of the control panel of the printer which receives printing data from high order equipment, the control panel which input a password in the print control unit which transmits and receives, and the password which are contained in the printing data which received, and the password which inputted from a control panel, and inputted from a control panel is in agreement as the characteristic feature.

[Claim 2] The print control unit according to claim 1 characterized by displaying un-receiving or the input mistake of a password on a control panel while printing data receive when the inputted password and the password contained in printing data are not in agreement.

[Claim 3] The print control unit characterized by giving priority to and printing the printing data containing a password if the printing data which do not contain the printing data containing a password and a password are reception ending when a password is inputted from a control panel.

[Claim 4] The print control unit characterized by printing the printing data which do not contain a password in the order of a reception until a password and the password in printing data are in agreement, when a password is inputted from a control panel.

[Claim 5] The print control unit according to claim 1 characterized by deleting non-printed printing data after a hold term end by the printer to the printing data containing a password including the hold term data in which the term holding printing data is shown.

[Claim 6] The print control unit according to claim 1 characterized by detecting the mistake in the printing data containing the password transmitted from high order equipment, and not starting printing at the time of a mistake detection, but deleting printing data.

[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-76028

(P2000-76028A)

(43) 公開日 平成12年3月14日 (2000.3.14)

(51) Int.Cl.	識別記号	FI	9-コード (参考)
G 0 6 F 3/12		G 0 6 F 3/12	C 2 C 0 6 1
B 4 1 J 29/38		B 4 1 J 29/38	Z 5 B 0 1 7
G 0 6 F 12/14	3 2 0	G 0 6 F 12/14	3 2 0 C 5 B 0 2 1

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平10-242765
(22) 出願日 平成10年8月28日 (1998.8.28)


(71) 出願人 000006084
日立工機株式会社
東京都港区港南二丁目15番1号
(72) 発明者 藤坂 英花
愛知県ひたちなか市武田1060番地 日立工
機株式会社内
Fターム (参考) 2C061 C108 H101 H107 H111
H104 H123 H101
B1017 A103 A105 B105 B110 C110
B1021 A101 A102 C104 C105 H118
P104 P106

(54) 発明の名称 印刷制御装置

(57) 要約

【課題】 本発明は印刷制御装置に関するものであり、印刷された文書の紛失防止・秘密保持を容易におこなうことを課題とする。

【解決手段】 印刷制御装置と送受信可能な操作パネルから入力されたパスワードと印刷データに含まれるパスワードが一致したとき、プリンタで印刷を開始することにより、画記権限を容易に付加することが可能である。

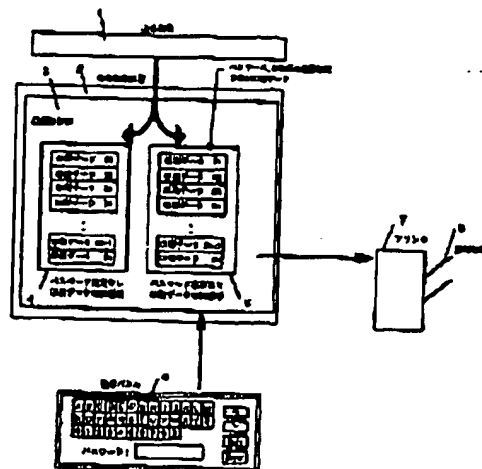

(2)

特開2000-76028

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 上位装置から印刷データを受信する印刷装置の操作パネルと送信可能な印刷制御装置において、パスワードを入力する操作パネルと、受信した印刷データに含まれるパスワードの読み取り手段と、操作パネルから入力したパスワードと受信した印刷データに含まれるパスワードを比較する手段を設け、操作パネルから入力したパスワードと受信した印刷データに含まれるパスワードが一致したときに印刷を開始することを特徴とする印刷制御装置。

【請求項2】 入力したパスワードと、印刷データに含まれるパスワードが一致しなかったときに、印刷データが受信中、未受信、パスワードの入力間違いのいずれかを操作パネルに表示することを特徴とする請求項1記載の印刷制御装置。

【請求項3】 操作パネルからパスワードが入力されたときに、パスワードを含む印刷データとパスワードを含まない印刷データが受信済みであったならば、パスワードを含む印刷データを優先して印刷することを特徴とする印刷制御装置。

【請求項4】 操作パネルからパスワードが入力されたときに、パスワードと印刷データ内のパスワードが一致するまでは、パスワードを含まない印刷データを受信順に印刷することを特徴とする印刷制御装置。

【請求項5】 パスワードを含む印刷データに、プリンタで印刷データを保持する期間を示す保持期間データを含み、保持期間終了後、未印刷の印刷データを削除することを特徴とする請求項1記載の印刷制御装置。

【請求項6】 上位装置から送信されたパスワードを含む印刷データ内の間違ったパスワードを検出し、間違えたパスワードを印刷を開始せず印刷データを削除することを特徴とする請求項1記載の印刷制御装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は操作パネルとの送受信可能な印刷制御装置において、上位装置から受信した印刷データに含まれるパスワードと操作パネルから入力されたパスワードが一致したときに印刷を開始するための制御機能を提供した印刷制御装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来、この種のプリンタは上位装置からの印刷データを受信すると、印刷制御装置で受信順に印刷を開始する。上位装置からの印刷開始後、プリンタの設置場所まですぐに印刷文書を取りに行けないときには、印刷文書を紛失する可能性がある。また印刷された機密文書を他人に取られる心配がある。

【0003】 これらを解決する機密保持機能を持つプリンタとして、あらかじめ設定されたパスワードと入力したパスワードが一致したときだけ用紙の取り出しが可

2

る。しかしこれらのプリンタの排紙装置はパスワードを承認している人のみしか利用できない。またパスワードが増えるごとに排紙装置を増やす必要がある。またパスワードが外部に漏れた場合はパスワードの変更が必要となり、パスワードの変更中は排紙装置の使用が不可能となってしまふ。

【0004】 類似の方法として、排紙装置ごとに変更をかける方法が考えられるが、前記解決方法同様、プリンタの排紙装置は鍵を持っている人のみしか利用できず、鍵の種類を増やすごとに排紙装置も増やさなければならない。また鍵をなくした場合には鍵の変更が必要となり、鍵の変更中は排紙装置の使用が不可能となってしまふ。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 本発明の目的は、印刷文書の紛失防止、及び文書の機密性を保持するために、プリンタが印刷しているときに印刷データ送信時のパスワードを承認している人が必ず立ちあえるようにすることである。

【0006】 また、本発明の他の目的は、従来のプリンタに排紙装置を増やすことなく前記目的の機密性を付加できる手段を提供することである。

【0007】 また、本発明の他の目的は、容易にパスワードを設定できる手段を提供することである。

【0008】

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するために、本発明の印刷制御装置は、操作パネルとの送受信可能な印刷制御装置において、操作パネルからパスワードを入力する手段と、受信した印刷データに含まれるパスワードを読み取ることができると、操作パネルから入力されたパスワードと受信した印刷データに含まれるパスワードを比較する手段と、操作パネルから入力されたパスワードと受信した印刷データに含まれるパスワードが一致したときに印刷を開始する手段を備えることにより、印刷文書の紛失防止・文書の機密性を保持することを特徴とする。

【0009】 以上の手段により、受信した印刷データをまず受信解析部で解析し、操作パネルから入力されたパスワードと受信した印刷データに含まれるパスワードが一致したときに、そのパスワードが含まれた印刷データの印刷を開始する。

【0010】

【発明の実施の形態】 以下実施例図面を参照して本発明を説明する。図1は本発明の実施例を示す模式図である。図2は本発明の受信解析部における印刷データ識別フローである。図3は本発明のパスワード識別後、印刷を行うためのフローである。

【0011】 印刷制御装置2は、上位装置1から印刷データを受信し、受信データにパスワードと印刷データ保持期間が含まれるデータと含まれていないデータを識別し、パスワード指定なし印刷データ識別領域4とパ

50

特開2000-76028

3
ード指定あり印刷データ格納領域5に印刷データをそれぞれ格納する。パスワード指定あり印刷データ格納領域5に印刷データが存在しない場合は、パスワード指定なし印刷データ格納領域4に印刷データが存在するかどうかを判定する。印刷データが存在する場合は格納されているデータの印刷を開始し、存在しない場合は印刷データ格納領域にデータがないものとして処理を終了する。パスワード指定あり印刷データ格納領域5に印刷データが存在するときは、印刷保持時間を過ぎたデータを抹消し削除する。次に操作パネル6からパスワード入力があったときは、入力されたパスワードとパスワード指定あり印刷データ格納領域5の印刷データ内のパスワードを比較し、パスワードが一致すればその印刷データの印刷を開始する。パスワードが一致しなければ、そのパスワードを含む印刷データが受信中、未受信、もしくはパスワード入力間違ひであるとみなし、操作パネル6にその旨を表示する。操作パネル6からパスワード入力がないときは、パスワード指定なし印刷データ格納領域4に印刷データが存在するかどうかを判定する。印刷データが存在する場合はパスワード指定なし印刷データの印刷を開始 *20

*し、存在しない場合は処理を終了する。

【0012】

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、印刷制御装置と送受信可能な操作パネルの入力操作により、パスワードを含む印刷データに対し印刷したいときにプリンタでの印刷が可能となる。またそうすることによって、印刷文書の紛失をなくし、文書の機密が保持される。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施例を示す模式図である。


【図2】 受信解析部における印刷データ識別フローチャートである。

【図3】 パスワード識別後、印刷を行うためのフローチャートである。

【符号の説明】

1：上位装置、2：印刷制御装置、3：受信解析部、4：パスワード指定なし印刷データ格納領域、5：パスワード指定あり印刷データ格納領域、6：操作パネル、7：プリンタ、8：排紙装置。


【図1】

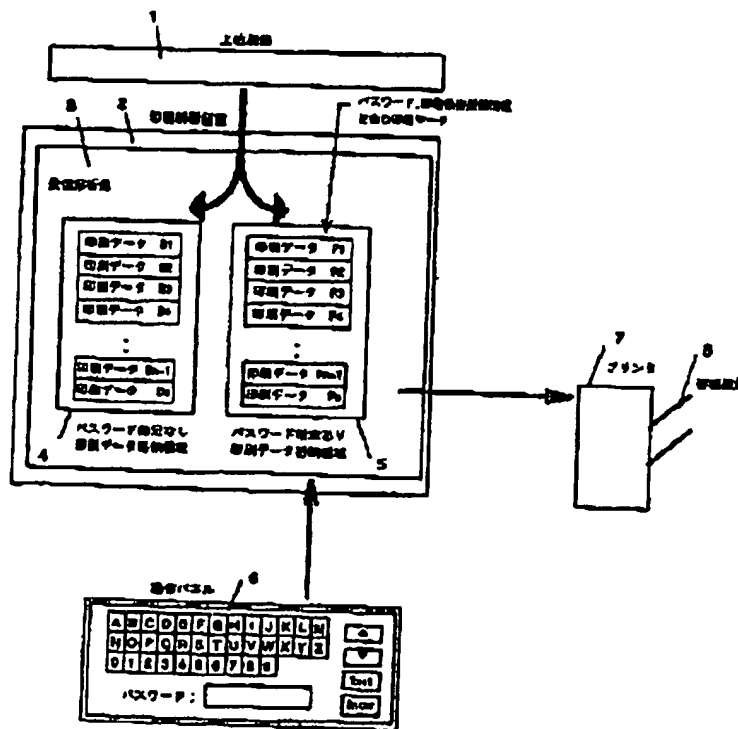

(4)

特開2000-76028


【図2】

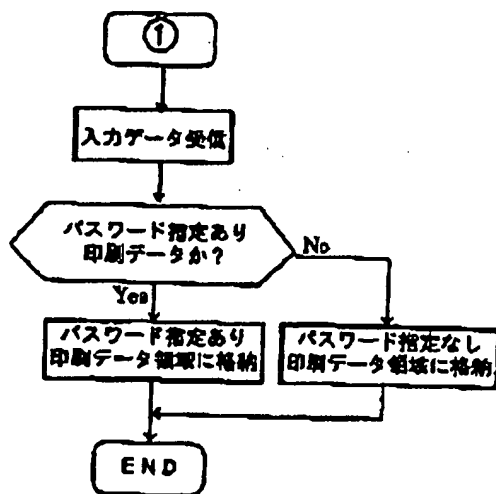

(5)

特開2000-76028

【図3】

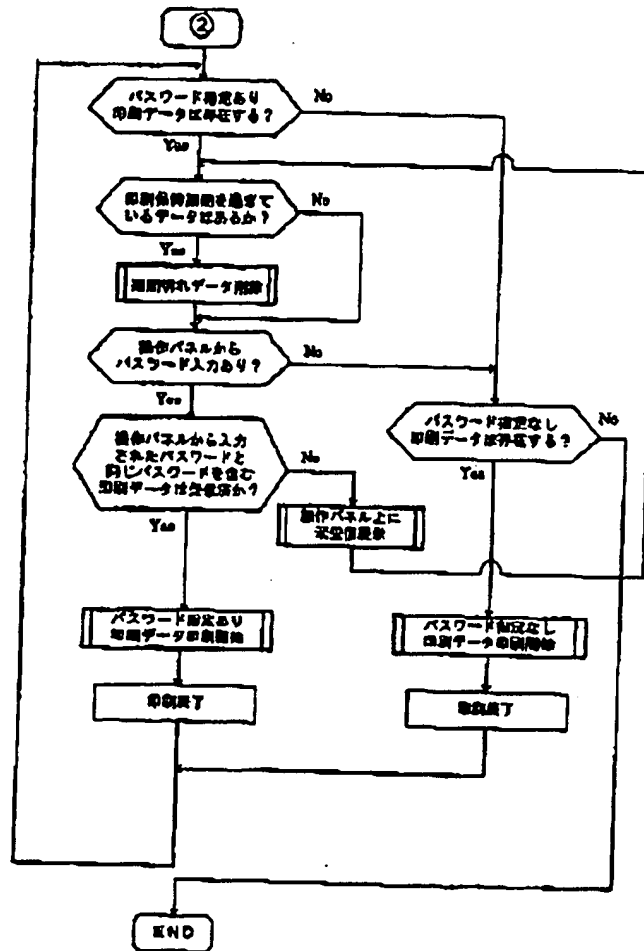

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.